



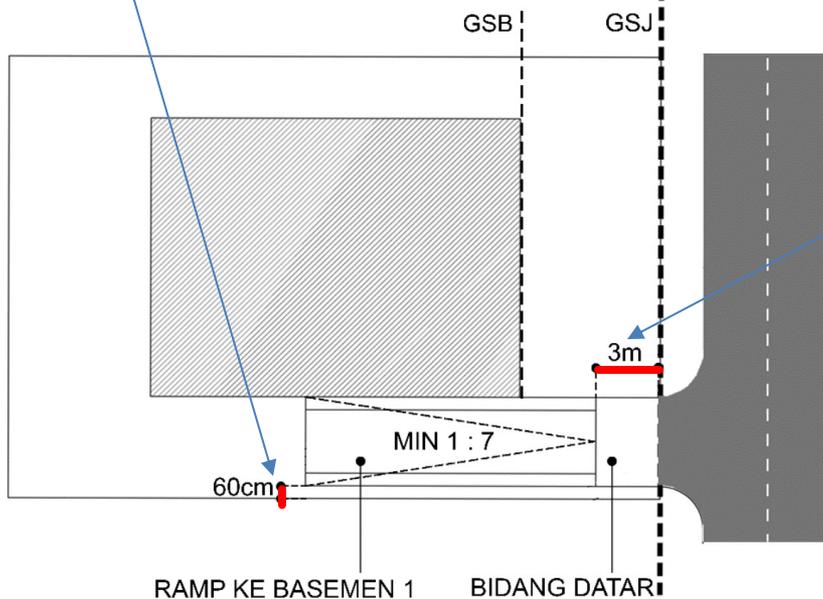

JENIS RAMP :

- 1) Ramp kendaraan lurus
- 2) Ramp kendaraan lurus dengan parkir
- 3) Ramp spiral

Ramp kendaraan menuju dan/atau dari basemen di luar bangunan minimum **berjarak 60 cm** dari **GSJ jalan dan batas persil/perpetakan**.

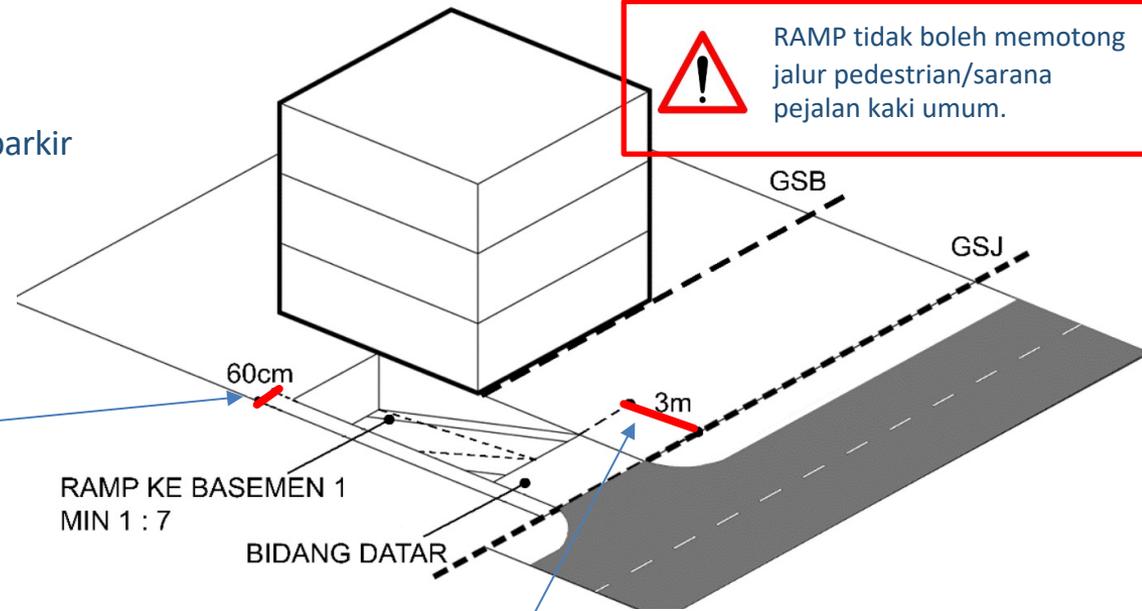

Ramp kendaraan menuju dan/atau dari basemen harus memiliki **ruang datar minimum 3 m** dari GSJ jalan utama.



Setiap lantai untuk fungsi parkir dengan luas diatas 5.000 m² / minimum 250 SRP (Satuan Ruang Parkir) harus dilengkapi *ramp* kendaraan paling sedikit masing-masing 1 unit untuk *ramp* naik dan *ramp* turun!




JENIS RAMP KENDARAAN :



RAMP tidak boleh memotong jalur pedestrian/sarana pejalan kaki umum.



Ramp kendaraan lurus

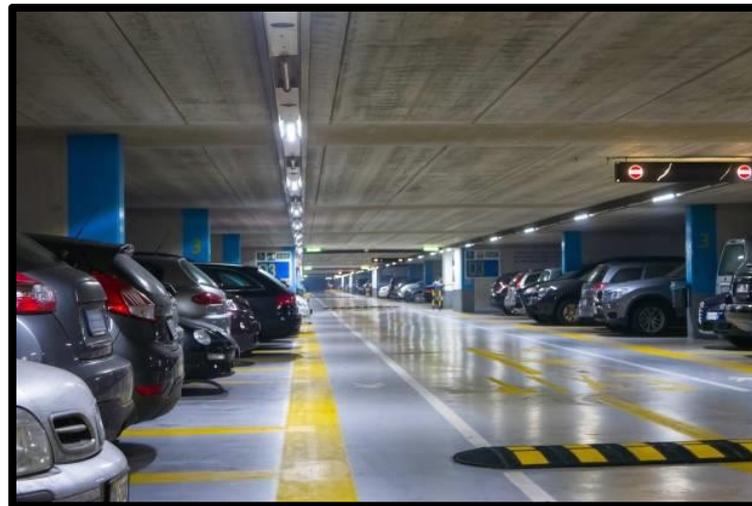

Ramp kendaraan lurus dengan parkir




Ramp spiral



KEMIRINGAN RAMP KENDARAAN

Kemiringan Ramp Lurus Min. 1 : 7


(Tampak Samping)

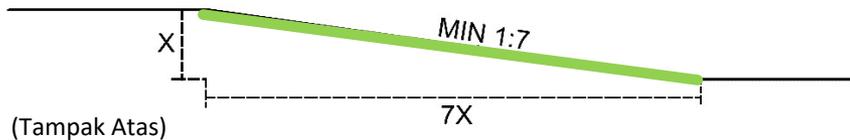

(Tampak Atas)




(Perspektif)

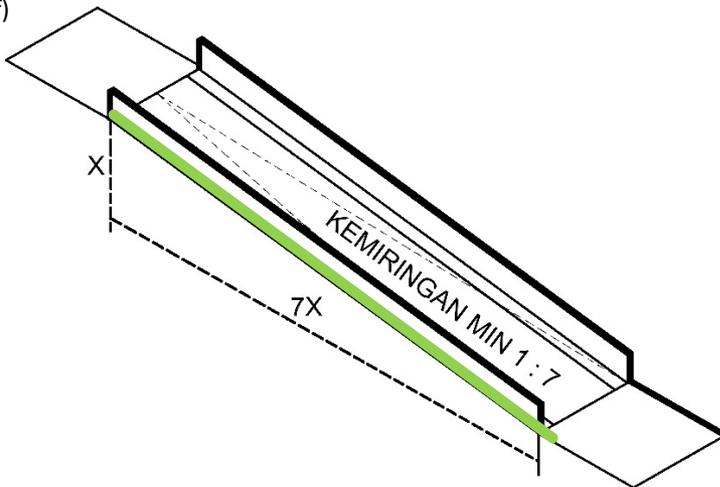

(Tampak Atas)



(Perspektif)

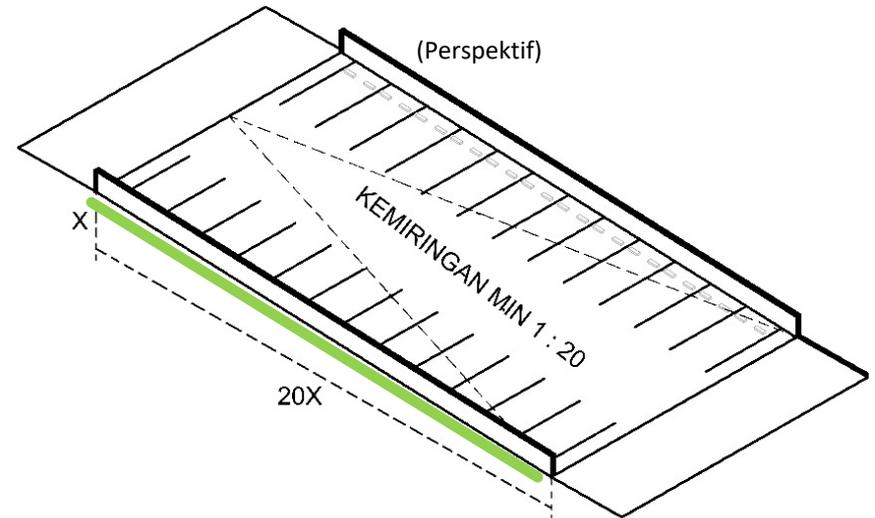


Kemiringan Ramp Lurus dengan Lantai Parkir Min. 1 : 20



LEBAR RAMP KENDARAAN

Lebar Ramp Kendaraan Lurus Satu Arah min. 3 m

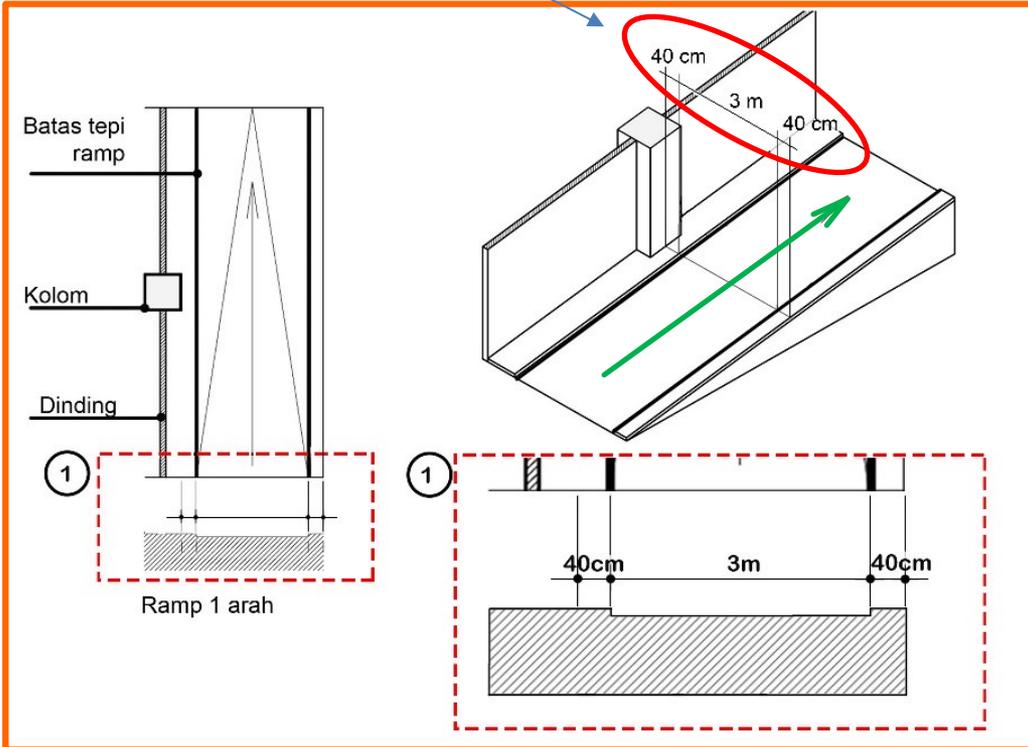

Lebar Ramp Kendaraan Lurus Dua Arah min. $(3,00 + 0,50 \text{ pemisah} + 3,00)$ m dan tinggi pemisah 10 cm

